



FX 50

FACCIATA CONTINUA TRADIZIONALE
A MONTANTI E TRAVERSI



VANTAGGI DEL SISTEMA


ISOLAMENTO ACUSTICO E TERMICO
FACILITÀ DI LAVORAZIONE E POSA IN OPERA
POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONE DI FORME COMPLESSE
VERSATILITÀ CON VARIE TIPOLOGIE DI TAMPONAMENTO
DESIGN INTERNO PERSONALIZZABILE
INTEGRABILE CON I SISTEMI PER SERRAMENTI ALLCO

PRESTAZIONI

Permeabilità all'aria:
Classe A4

Tenuta all'acqua:
Classe R7

Resistenza alla spinta del vento:
± 1600PA

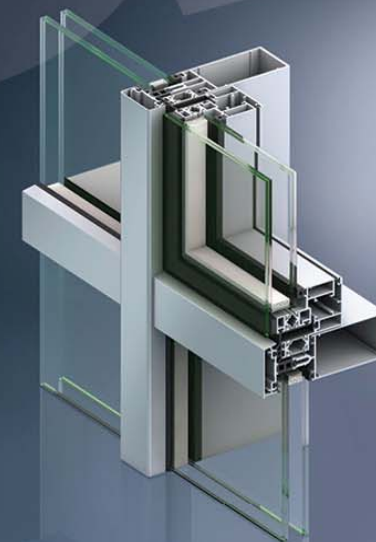

DATI TECNICI DEL SISTEMA FX 50

Rigore e flessibilità. Tradizione e modernità. Nella sua costante evoluzione, **FX50** ha sempre incarnato lo spirito dei tempi. Ed oggi torna ad affermarsi come un sistema all'avanguardia, intelligente, capace di coniugare le diverse esigenze dell'architettura contemporanea: stile, funzionalità, libertà espressiva, prestazioni. Il design lineare ed essenziale, con montanti e traversi a vista, è un classico moderno che lascia ai progettisti la massima libertà nel concepire forme geometriche complesse e nell'impiego di tamponature in materiali tra loro molto diversi come il vetro o la pietra, il legno, pannelli compositi o elementi ad alta tecnologia che si integrano con i sistemi di schermatura solare, di condizionamento climatico e di risparmio

energetico degli edifici. **FX50** apre nuovi punti di vista sul paesaggio urbano. Non solo in facciata ma in tutte le situazioni in cui il guadagno di luminosità e il risparmio energetico si caratterizzano come elementi decisivi per arricchire l'estetica e la vivibilità degli ambienti interni: coperture trasparenti, lucernari, verande... Un sistema versatile, che trova applicazione tanto nelle nuove costruzioni quanto negli edifici da ristrutturare o da rinnovare a livello di involucro esterno. Il sistema è studiato per ottimizzare tutte le fasi di lavorazione ed installazione, vanta un'ampia gamma di accessori personalizzati e si integra con tutte le aperture a battente dei sistemi All.co.

Tipologia costruttiva	tradizionale
Profondità montanti/traversi	90/232 mm
Larghezza montanti/traversi	50 mm
Taglio termico	con distanziale isolante semirigido
Vetrazione massima	43 mm
Portata massima ante apribili	150 kg
Uf nominale	3,46 W/m²K

